




Datenblatt - Fiche technique - Data sheet


21.17.3061

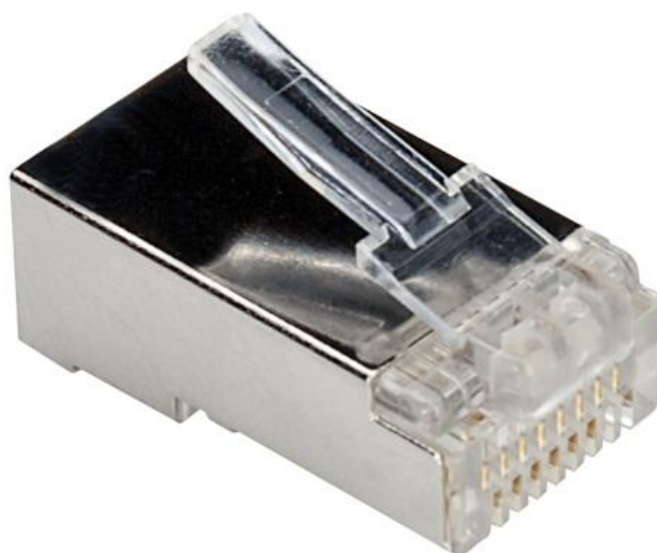

ROLINE Modular Plug geschirmt, Kat. 6, 10 Stck

ROLINE Connecteur modulaire blindé, Cat. 6, 10 unités

ROLINE Cat.6 Modular Plug, shielded, for Stranded Wire, 10 pcs.

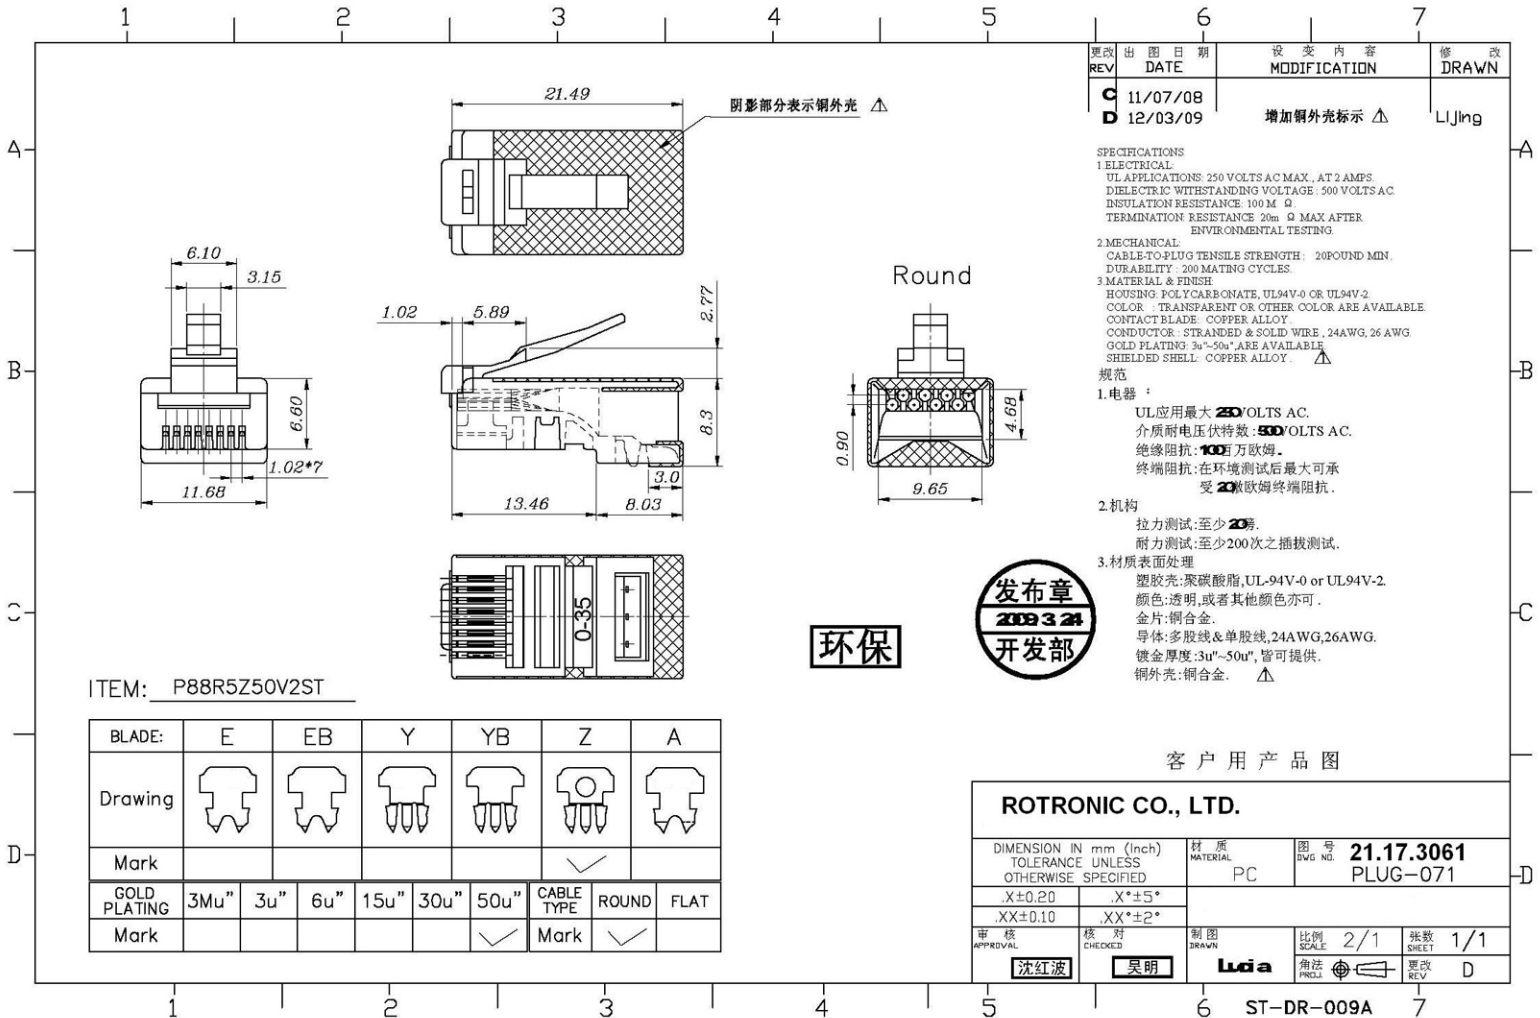

更改 REV	出图日期 DATE	说 变 内 容 MODIFICATION	修 改 DRAWN
C	11/07/08		
D	12/03/09	增加铜外壳标示 ▲	LJing

SPECIFICATIONS

1 ELECTRICAL
 UL APPLICATIONS: 250 VOLTS AC MAX., AT 2 AMPS.
 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500 VOLTS AC
 INSULATION RESISTANCE: 100 M Ω
 TERMINATION RESISTANCE: 20m Ω MAX AFTER ENVIRONMENTAL TESTING

2 MECHANICAL
 CABLE-TO-PLUG TENSILE STRENGTH: 20POUND MIN.
 DURABILITY: 200 MATING CYCLES

3 MATERIAL & FINISH
 HOUSING: POLYCARBONATE, UL94V-0 OR UL94V-2
 COLOR: TRANSPARENT OR OTHER COLOR ARE AVAILABLE
 CONTACT BLADE: COPPER ALLOY
 CONDUCTOR: STRANDED & SOLID WIRE, 24AWG, 26 AWG
 GOLD PLATING: 3u"-50u" ARE AVAILABLE
 SHIELDED SHELL: COPPER ALLOY. ▲

规范

1. 电器：
 UL应用最大 **250** VOLTS AC.
 介质耐压伏特数：**500** VOLTS AC.
 绝缘阻抗：**100** 万欧姆。
 终端阻抗：在环境测试后最大可承受 **20** 微欧姆终端阻抗。

2. 机构
 拉力测试：至少 **20** 磅。
 耐力测试：至少200次之插拔测试。

3. 材质表面处理
 塑胶壳：聚碳酸酯, UL-94V-0 or UL94V-2.
 颜色：透明, 或者其他颜色亦可。
 金片：铜合金。
 导体：多股线 & 单股线, 24AWG, 26AWG.
 镀金厚度：3u"-50u", 皆可提供。
 铜外壳：铜合金。 ▲



环保

ITEM: P88R5Z50V2ST

BLADE:	E	EB	Y	YB	Z	A			
Drawing									
Mark					✓				
GOLD PLATING	3Mu"	3u"	6u"	15u"	30u"	50u"	CABLE TYPE	ROUND	FLAT
Mark					✓		Mark	✓	

客户用产品图

ROTRONIC CO., LTD.			
DIMENSION IN mm (Inch) TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		材 质 MATERIAL	图 号 DWG NO. 21.17.3061
.X±0.20		PC	PLUG-071
.XX±0.10			
.XX±0.10			
审 核 APPROVAL	核 对 CHECKED	制 图 DRAWN	比 例 SCALE 2/1
沈红波	吴明	Lucia	张 数 SHEET 1/1
			更 改 REV D